

EZ MANUFACTURING
CARRETERA CHAPALA, 45670 TLAJOMULCO DE
ZUÑIGA, JAL. TEL.: +52 (33) 16055417
www.ezmfg.mx

FICHA TÉCNICA DE PASO DE GATO

PARA CUBIERTAS METÁLICAS



ezManufacturing

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

Es un perfil metálico de acero galvanizado que proporciona una vía anti-derrapante para poder transitar de forma segura en cubiertas y evitar el maltrato de las láminas metálicas


RECOMENDACIONES

- Colocación de paso de gato perimetral a equipos de aire en cubierta.
- Colocación de paso de gato paralelos a líneas de canalones.
- Colocación de líneas de paso de gato para unir canalones, pasando por cumbrera




DISEÑO

- Anchos de 9", 18", 27" y 36".
- Largo de 3.05m.
- Material galvanizado cal.18.
- Fácil y rápida instalación.
- Sin perforaciones en techo.
- Libre de mantenimiento.

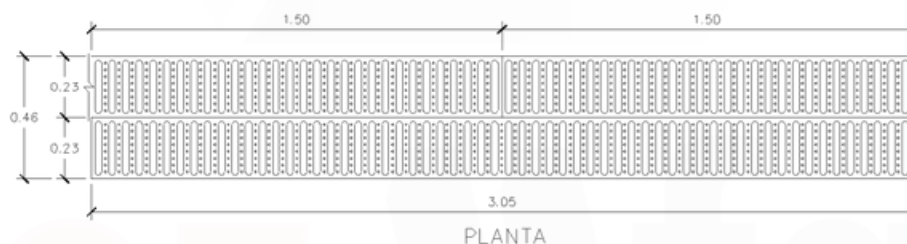

DETALLES TÍPICOS DE PASO DE GATO Y FIJACIÓN

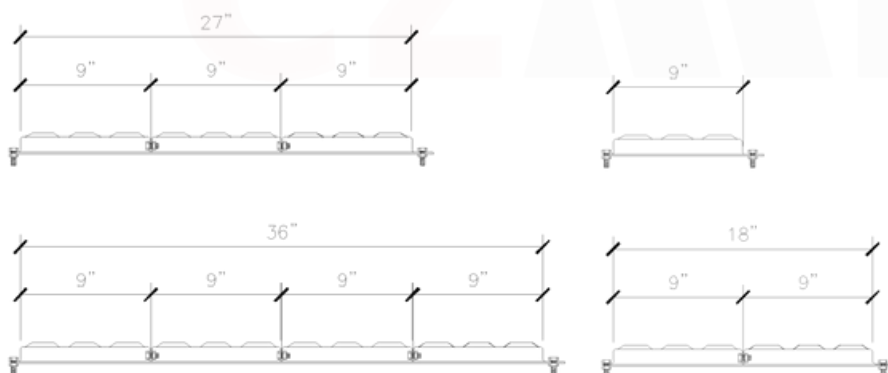

ANCHO (pulg.)	CALIBRE
9"	18
18"	18
27"	18
36"	18



MODULACIÓN Y APOYO

LOS APOYOS DE LA PASARELA SERÁN:



- Los apoyos de la pasarela serán:
- Longitudinalmente a la lámina a cada 1.50m.
- Se deberá reforzar con soporte de lámina galvanizada cal.18.
- Transversal a la lámina será a cada dos engargolados.





ANDADOR EN PARALELO Y TRANSVERSAL A LA LÁMINA

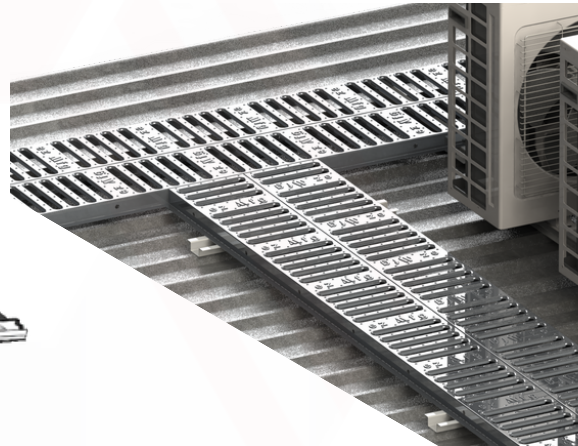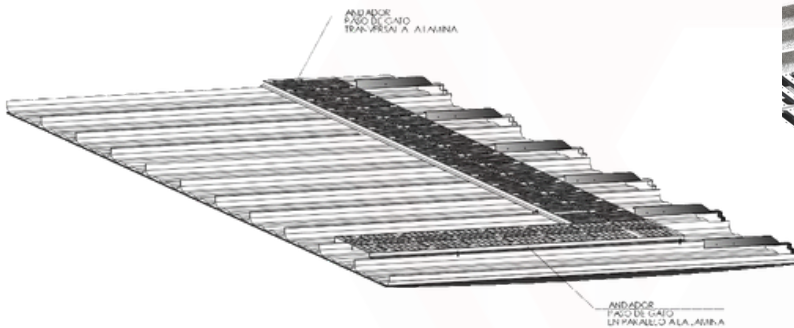

DETALLE EN CUMBRERA

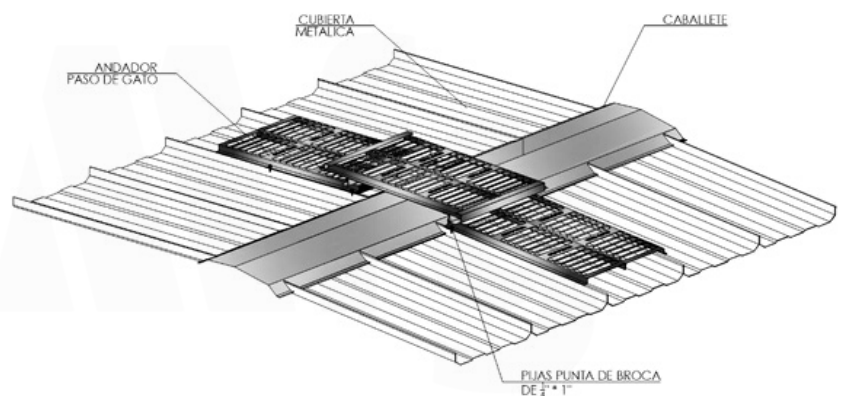
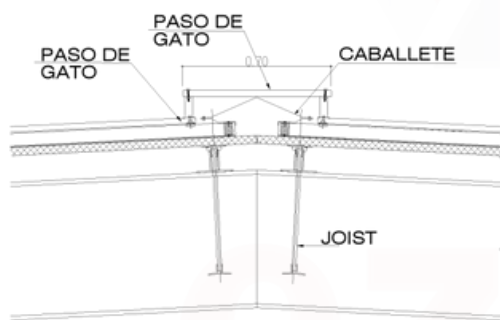


ANDADOR TRANSVERSAL A LA LÁMINA

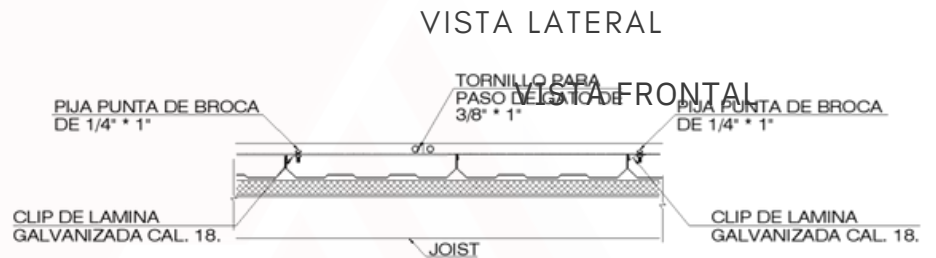
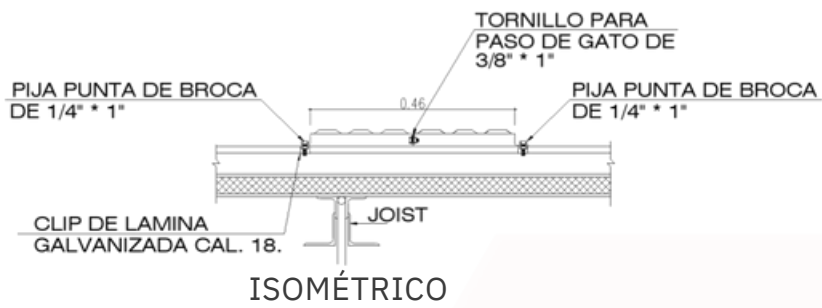


ANDADOR EN PARALELO A LA LÁMINA



ISOMÉTRICO

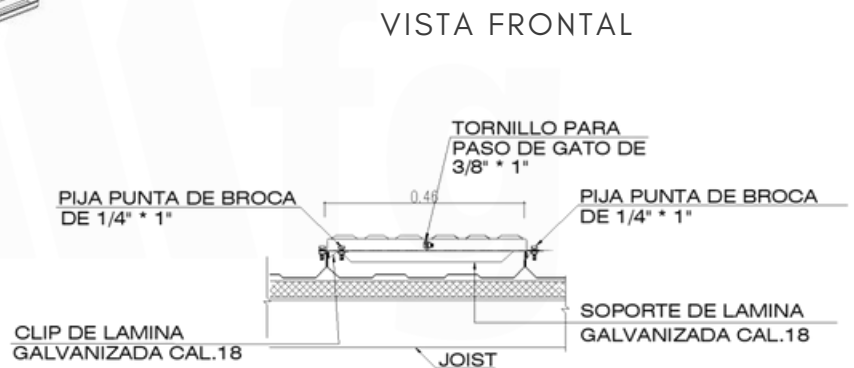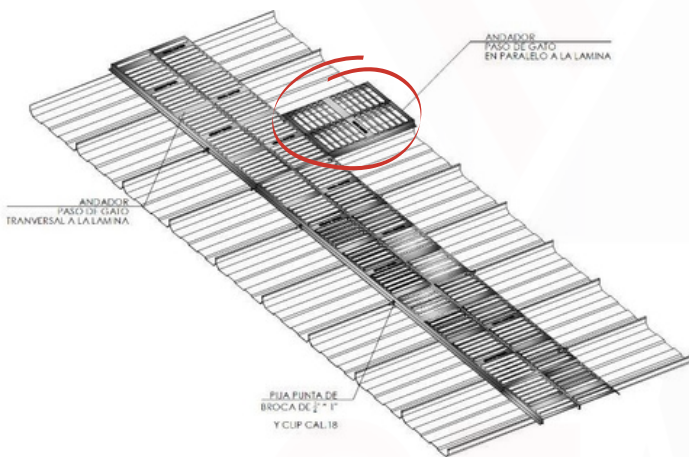

VISTAS ANDADOR EN PARALELO A LA LÁMINA

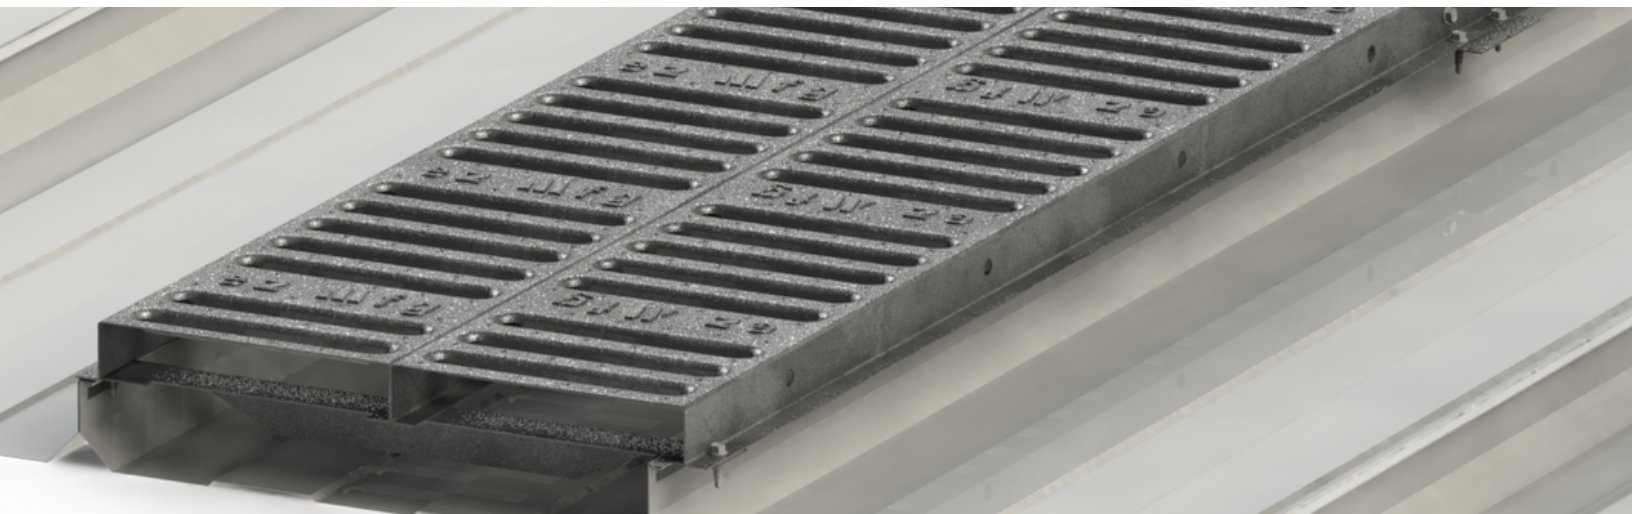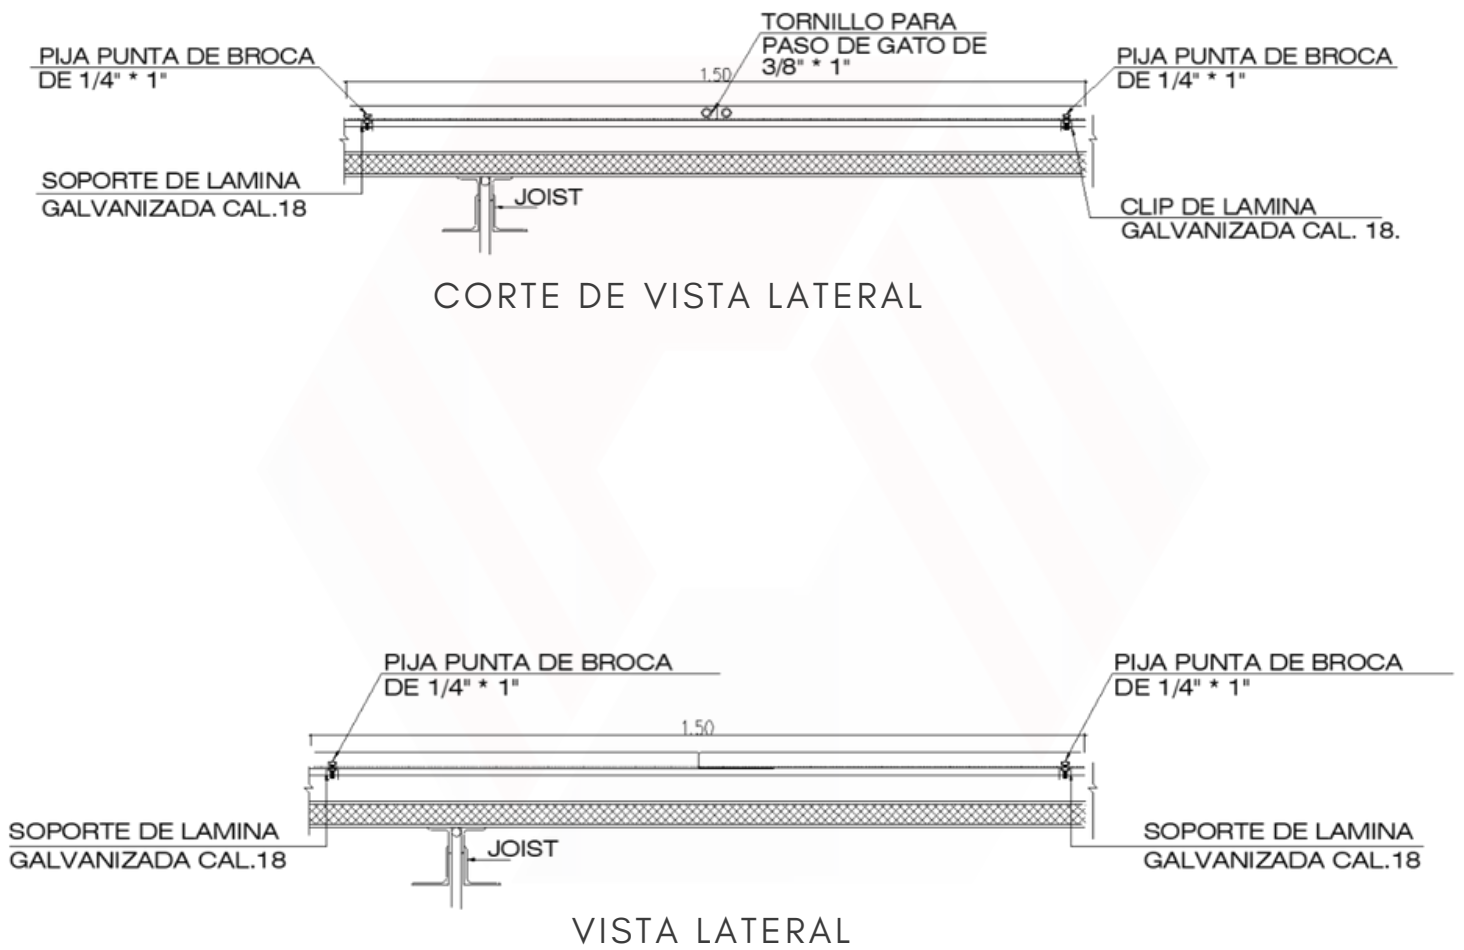

DESGLOSE DE ANDADOR EN PARALELO A LA LÁMINA

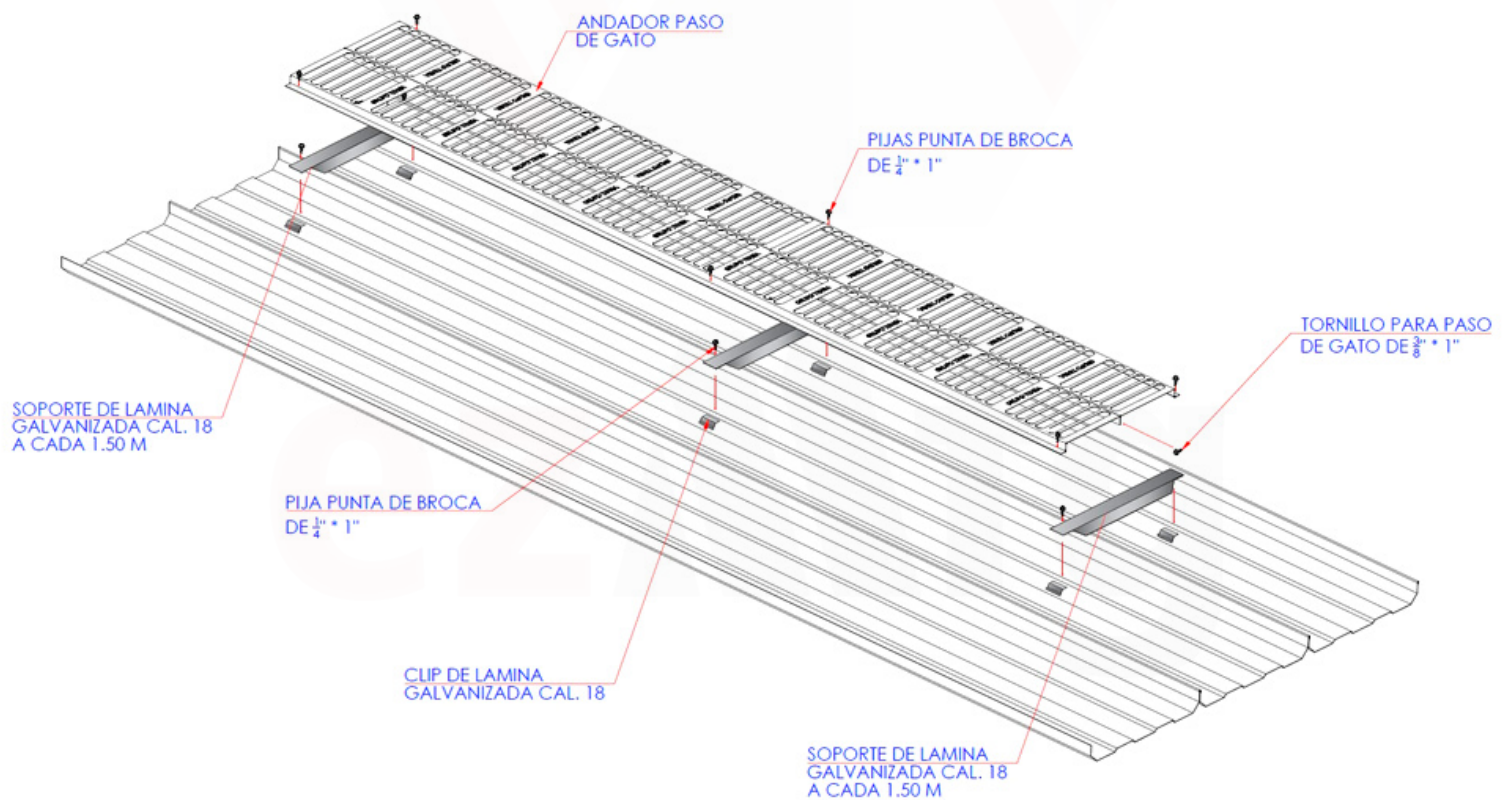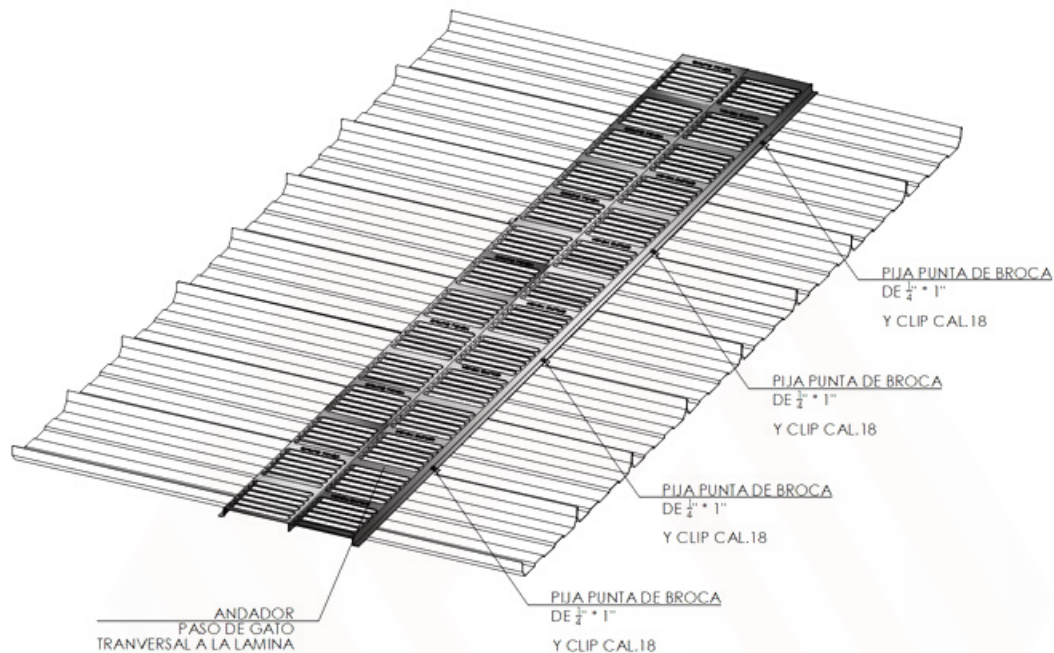



ezManufacturing



ventas@ezmfg.com.mx



+52 (33) 3220 1815



ezmfg.mx